

YOU
CAN
RELY
ON

70°
1954 | 2024
CELEBRATION

STONE DIVISION
MACHINERY | PLANTS

PRODUCT PROFILE

 **BOVONE**
MADE IN EXCELLENCE

STONE

DIVISION PROFILE

BOVONE
MADE IN EXCELLENCE

1 BRANCH
MORE THAN
25 DEALERS
AROUND
THE WORLD

1 FILIALE
OLTRE 25
RIVENDITORI
IN TUTTO
IL MONDO

A stainless expertise in technology

and process traditionally features Bovone production, ensuring the quality of Made in Italy at its highest levels of excellence.

This is accompanied by a record breaking level of performance, unbeatable to the grade to be a constant reference for the others that follow.

These two key aspects contribute to make Bovone a first rate world company, with a rich, precious and stainless know-how, where “Made in Italy” is raised to “Made in Excellence”.

L'inossidabile competenza tecnologica

e di processo caratterizza tradizionalmente la produzione Bovone, garantendo una qualità Made in Italy ai massimi livelli di eccellenza.

A ciò si affianca un livello di performance da primato, inattaccabile e punto costante di riferimento per gli altri che seguono.

Questi due aspetti chiave contribuiscono a fare di Bovone un'Azienda di prim'ordine mondiale, dal know-how ricco, prezioso ed inossidabile nel tempo, dove “Made in Italy” viene innalzato a “Made in Excellence”.

JOLLY 4.0

THE HEAVY DUTY MITER MACHINE
IL TAGLIO A 45° FACILE E VELOCE

pag. 01

STONEDGE 10

THE PERFECT SOLUTION TO MAKE SAMPLES
LA SOLUZIONE PERFETTA PER FARE CAMPIONI

pag. 01

STONEDGE 11/45

QUICK AND VERSATILE
VELOCE E VERSATILE

pag. 01

STONEDGE 15/45

CALIBRATED MITER TOPS
PIANI CALBRATI CON TAGLIO FINO A 45°

pag. 01

STONEDGE 15/45 RADIUS

THE KITCHEN TOP MACHINE
PERFETTA PER I PIANI DA CUCINA

pag. 01



JOLLY 4.0

THE HEAVY DUTY MITER MACHINE
IL TAGLIO A 45° FACILE E VELOCE



MORE INFO
MAGGIORI INFO



Straight line edging machine with
fixed miter angle (manually adjustable
from 45 to 47°) for the processing of
miter angle and radius seems or arris

Macchina molatrice rettilinea ad angolo
fisso (variabile manualmente da 45° a
47°) per la lavorazione del filo
inclinato e raggiatura o filetto

Integrated solutions For stone, ceramics and Special materials

Soluzioni integrate per pietra,
ceramica e materiali speciali


SPEED VELOCITÀ 	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME 	THICKNESS SPESSORE 
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 12 mm 30x350 mm 40x350 mm from/da 12 mm to/a 20 mm 40x350 mm 60x350 mm 1 edge/ bordo 45° 2 edge/ bordo 45°	3-20 mm
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 12 mm 30x350 mm 40x350 mm from/da 12 mm to/a 20 mm 55x350 mm 75x350 mm from/da 20 mm to/a 30 mm 55x350 mm 90x350 mm 1 edge/ bordo 45° 2 edge/ bordo 45°	3-30 mm

STONEDGE 10

THE PERFECT SOLUTION TO MAKE SAMPLES
LA SOLUZIONE PERFETTA PER FARE CAMPIONI



MORE INFO
MAGGIORI INFO

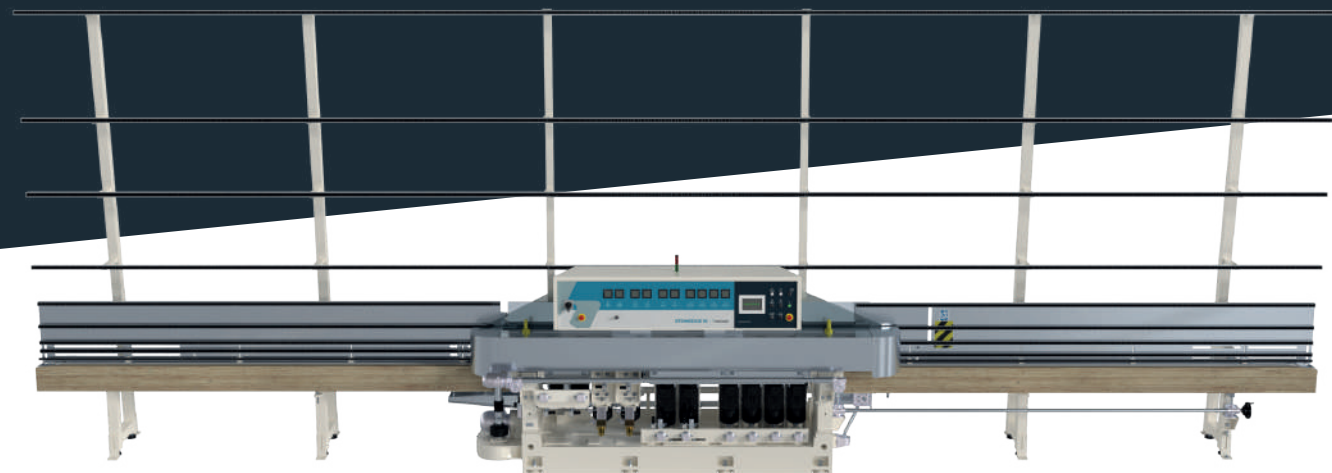

**Straight line edging machine
for flat edge and arrises**

Macchina molatrice rettilinea per la
lavorazione del filo piatto e dei filetti



SPEED VELOCITÀ	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME	THICKNESS SPESSORE
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 6 mm 40x40 mm from/da 6 mm to/a 19 mm 50x50 mm 40x80 mm over/oltre 19 mm 70x70 mm	3-60 mm

STONEDGE 11/45

QUICK AND VERSATILE
VELOCE E VERSATILE



MORE INFO
MAGGIORI INFO

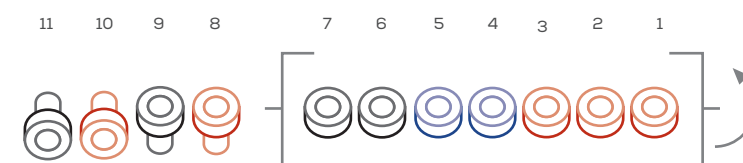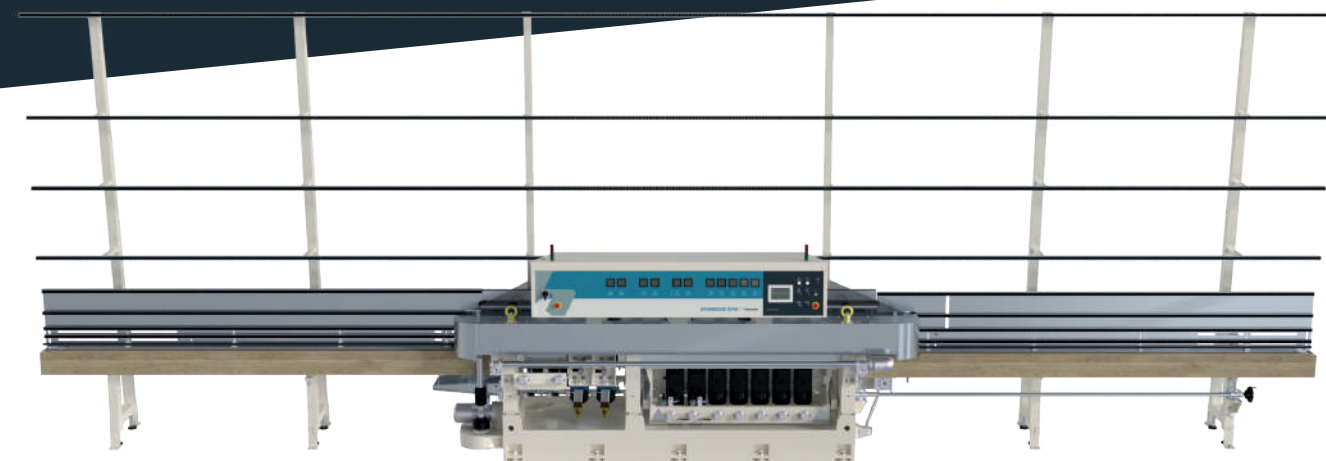

**Straight line edging machine with
variable angle for the processing of
miter 0-45° and front and rear arrises**

Molatrice rettilinea automatica ad
angolo variabile per la lavorazione del
filo inclinato 0-45° e dei filetti anteriore e
posteriore



SPEED VELOCITÀ	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME	THICKNESS SPESSORE
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 12 mm 65x65 mm / 0° 85x85 mm / 22.5° 105x105 mm / 45° over/oltre 12 mm 80x80 mm / 0° 100x100 mm / 22.5° 150x150 mm / 45° 90x200 mm	2-60 mm

STONEDGE 15/45

CALIBRATED MITER TOPS
PIANI CALIBRATI CON TAGLIO FINO A 45°



MORE INFO
MAGGIORI INFO

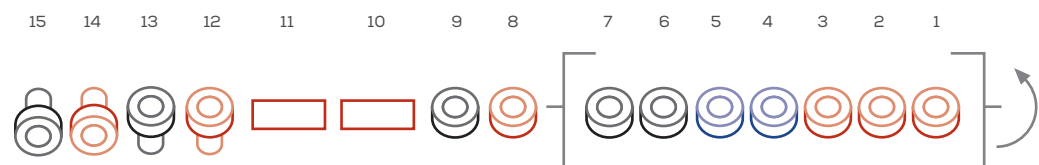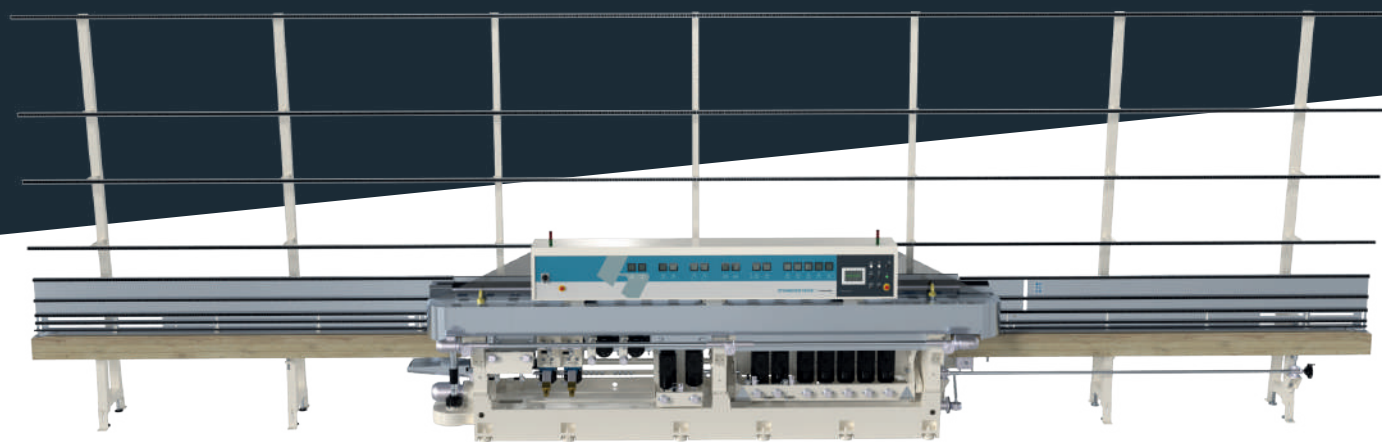

Straight line edging machine with variable angle for the simultaneous processing of flat edge and variable angle 0-45°, thickness calibration and front and rear arris

Molatrice rettilinea automatica ad angolo variabile per la lavorazione simultanea del filo piatto e inclinato 0-45°, calibrazione e filetti anteriore e posteriore


SPEED VELOCITÀ	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME	THICKNESS SPESSORE
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 19 mm 85x85 mm / 0° 110x110 mm / 22.5° 140x140 mm / 45°	over/oltre 19 mm 110x110 mm / 0° 140x140 mm / 22.5° 160x160 mm / 45
		3-50 mm



MORE INFO
MAGGIORI INFO

STONEDGE 15/45 RADIUS





THE KITCHEN TOP MACHINE
PERFETTA PER I PIANI DA CUCIN

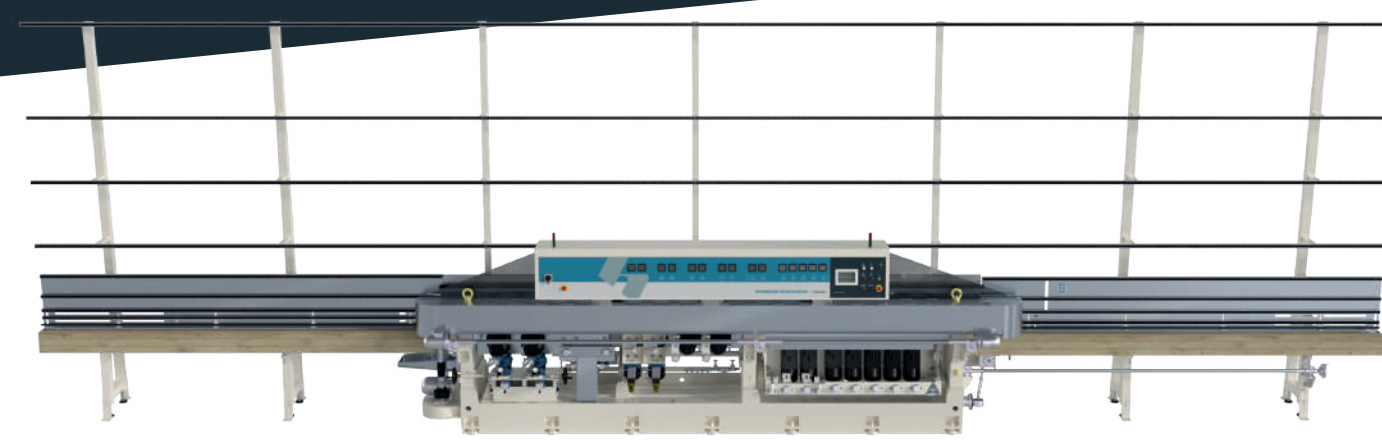

Straight line edging machine with variable angle for the simultaneous processing of variable angle 0-45°, calibration, radius seem and front and rear arris

Molatrice rettilinea automatica ad angolo variabile per la lavorazione simultanea del filo inclinato 0-45°, raggiatura, calibrazione e filetti anteriore e posteriore

SPEED VELOCITÀ	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME	THICKNESS SPESSORE
0.35 - 5.4 m/min	up to/fino a 19 mm 85x85 mm / 0° 110x110 mm / 22.5° 140x140 mm / 45°	over/oltre 19 mm 110x110 mm / 0° 140x140 mm / 22.5° 160x160 mm / 45
		3-50 mm

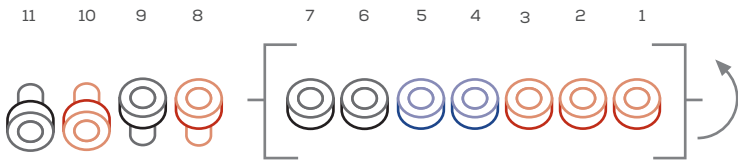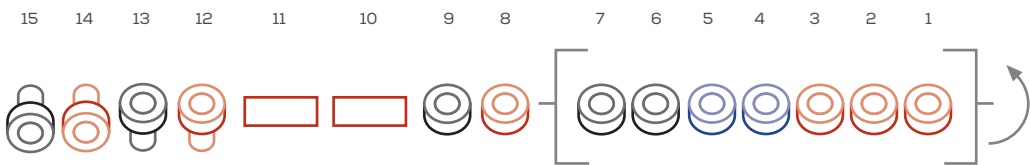	SPEED Velocità [m/min]	ARRIS WIDTH Altezza filetto [mm]	MITTER ANGLE Angolo variabile	MINIMUN SIZE Dimensioni minime [mm]	THICKNESS Spessore [mm]	POWER Potenza 400V 50Hz	LxWxH LxPxH [mm]	MACHINE BODY WEIGHT Peso [Kg]	WORKING HEIGH Altezza piano di lavoro [mm]		
JOLLY 4	0.35 ÷ 5.4	-	45° ÷ 47°	up to/fino a 12 mm 30x350 mm 1 edge 45° 40x350 mm 2 edge 45° from/da 12mm to/a 20 mm 40x350 mm 1 edge 45° 60x350 mm 2 edge 45°	3 ÷ 20	12 kW-6.5A	3195 1060 1690	1700	825 ÷ 20		
	0.35 ÷ 5.4	-	45° ÷ 47°	up to/fino a 12 mm 30x350 mm 1 edge 45° 40x350 mm 2 edge 45° from/da 12mm to/a 20 mm 55x350 mm 1 edge 45° 75x350 mm 2 edge 45° from/da 20mm to/a 30 mm 55x350 mm 1 edge 45° 90x350 mm 2 edge 45°	3 ÷ 30	12 kW-6.5A	3195 1060 1690	1700	825 ÷ 20		
10	0.35 ÷ 5.4	max 5	-	up to/fino a 6 mm 40x40 from/da 6 mm to/a 19 mm 50x50 40x80 over/oltre 19 mm 70x70	3 ÷ 60	30 kW-68A	7950 1200 2900	4100	825		
11/45	0.35 ÷ 5.4	max 5	0° ÷ 45°	up to/fino a 12 mm 65x65 / 0° 85x85 / 22.5° 105x105 / 45° over/oltre 12 mm 80x80 / 0° 100x100 / 22.5° 150x150 / 45° 90x200	3 ÷ 60	32 kW-74A	8400 1200 2900	4820	895		
15/45	0.35 ÷ 5,4	max 5	0° ÷ 45°	up to/fino a 19 mm 85x85 / 0° 110x110 / 22.5° 140x140 / 45° over/oltre 19 mm 85x85 / 0° 110x110 / 22.5° 140x140 / 45°	3 ÷ 50	43 kW-99A	9600 1200 2900	6800	895		
15/45 RADIUS	0.35 ÷ 5,4	max 5	0° ÷ 45°	up to/fino a 19 mm 85x85 / 0° 110x110 / 22.5° 140x140 / 45° over/oltre 19 mm 110x110 / 0° 140x140 / 22.5° 160x160 / 45°	3 ÷ 50	43 kW-99A	10100 1200 2900	7350	895		

**DIAMOND METALLIC WHEEL FOR ARRISES**
MOLA DIAMANTATA METALLICA

**DIAMOND RESIN WHEEL FOR ARRISES**
MOLA DIAMANTATA RESINOIDE

**POLISHING WHEEL FOR ARRISES**
MOLA LUCIDANTE

**FELT WHEEL FOR ARRISES**
FELTRO

**DIAMOND METALLIC WHEEL**
MOLA DIAMANTATA METALLICA

**DIAMOND RESIN WHEEL**
MOLA DIAMANTATA RESINOIDE

**POLISHING WHEEL**
MOLA LUCIDANTE

**FELT WHEEL**
FELTRO FILETTI

**PENCIL EDGE DIAMOND METALLIC WHEEL**
MOLA DIAMANTATA METALLICA PERIFERICA

**PENCIL EDGE POLISHING WHEEL**
MOLA LUCIDANTE PERIFERICA

**PENCIL EDGE FELT WHEEL**
FELTRO PERIFERICO

**METALLIC WHEEL FOR CALIBRATION**
MOLA METALLICA PER CALIBRAZIONE



BOVONE srl | Via Molare 23/C 15076 Ovada (AL) ITALIA - Tel. (+39) 0143-837511 - sales@bovone.com

